



ПРИЕМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

ОТ 20-ТИ КАНАЛОВ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 12 месяцев с момента реализации.
2. Гарантия не распространяется на потерю работоспособности изделия и повреждения, вызванные применением не по назначению, неправильным монтажом и на повреждения от небрежного отношения.
3. Изготовитель оставляет за собой право внесения в конструкцию антенны любых изменений, не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики изделия.

Произведено: Первый Антенный Завод МИР АНТЕНН
г. Ростов-на-Дону, пр-т Космонавтов, 2
Оптовый отдел - (863) 307-95-00, (989) 706-71-39
www.mir-antenn.ru, e-mail: opt@mir-antenn.ru




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИР 12 LITE

МИР 12 LITE A2 5V

МИР 12 LITE A3 12V + Б.П.

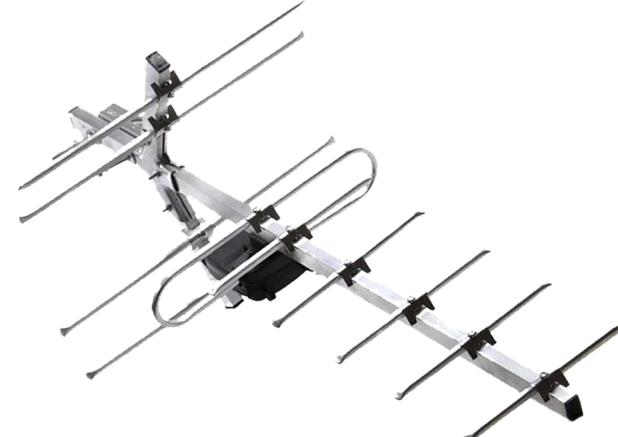

**НАРУЖНАЯ АНТЕННА
ДЛЯ ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ - DVB-T2**

УВАЖЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Поздравляем Вас с покупкой высококачественной телевизионной антенны для приема сигналов цифрового эфирного ТВ DVB-T2. Модели: МИР 12, а так же, в активном исполнении модификации - МИР 12 А2 с усилителем 5V и МИР 12 А3 с усилителем 12V и блоком питания).

При производстве Антенны мы уделили особое внимание стойкости к ветровым нагрузкам, надежности и высоким характеристикам изделия.

Мы уверены, что приобретенная Вами антenna обеспечит качественный и уверенный прием ваших любимых телепрограмм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения	МИР 12	МИР 12А2 5В	МИР 12А3 12В + БП
Коэффициент усиления, макс., дБи: 470 .. 790МГц (21-60 канал)	12	33	62
Количество элементов	10-12 (в зависимости от вариации)		
Поляризация ЭМ волны	горизонтальная		
Волновое сопротивление, Ом	75		
Тип коаксиального кабеля / Тип разъема	Кабель не идет в комплекте/Без F-гнезда		
Напряжение питания, В	-	5	12
Габариты антенны в сборе, мм	700 x 380 x 300		
Вес, не более, кг	0.800	0.800	0.800

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Антenna диапазонная МИР 12 (в соответствии с исполнением) 1 шт.
- 2 Комплект крепежа 1 шт.
- 3 Скоба U-образная 1 шт.
- 4 USB-инжектор (для исполнения МИР 12 А2 (приобретается отдельно)) 1 шт.
p.s питание происходит от приставки, либо от телевизора с помощью USB-инжектора
- 5 Упаковка 1 шт.
- 6 Паспорт 1 шт.

УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ

Общий вид антенн приведен на рисунке 1.

Антenna МИР 12 представляет собой антенну дециметрового диапазона типа «волновой канал» с пятью директорами, одним петлевым вибратором и рефлектором состоящий из 4-6 планок (в зависимости от вариации). На траверсе закреплено согласующее устройство с усилителем**.

Для монтажа антенн на мачту или кронштейн имеется узел крепления - U-образная скоба с зубчатым опорным узлом.

Подключение антенны к телевизору или цифровому приемнику осуществляется коаксиальным кабелем RG-6/U с F-разъемом.

Для безопасного пользования антенной рекомендуется снабдить ее защитным заземлением. Заземление может быть подключено к резьбовой части U-образной скобы узла крепления.

При установке антены на крыше, окне или балконе необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве высотных работ.

Внимание: для подключения антены к телевизору требуется коаксиальный кабель, F-коннектор и штекер CAT-Ш, которые приобретаются отдельно.

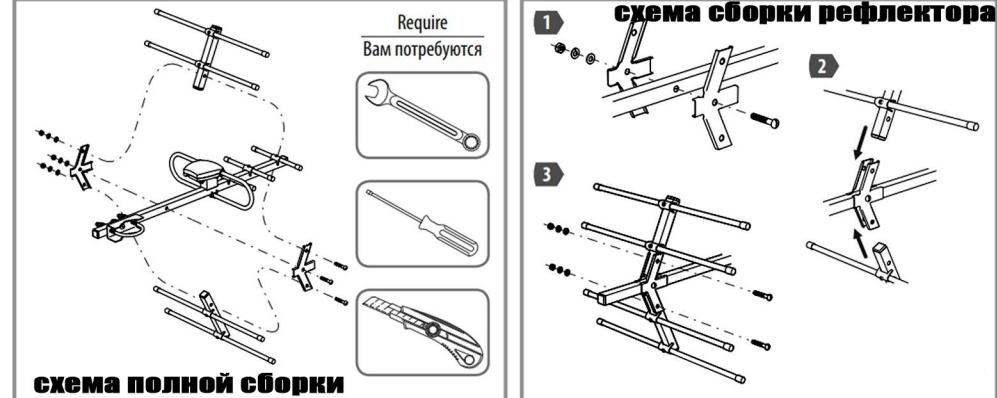


схема полной сборки

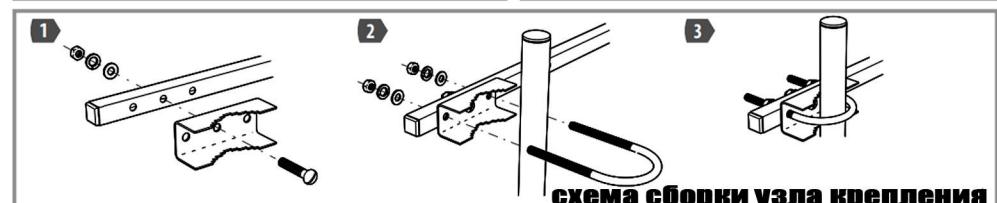


схема зачистки кабеля

