



**ПРИЕМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ**

ОТ 20-ТИ КАНАЛОВ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 12 месяцев с момента реализации.
2. Гарантия не распространяется на потерю работоспособности изделия и повреждения, вызванные применением не по назначению, неправильным монтажом и на повреждения от небрежного отношения.
3. Изготовитель оставляет за собой право внесения в конструкцию антенны любых изменений, не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики изделия.

Произведено: Первый Антенный Завод МИР АНТЕНН
г. Ростов-на-Дону, пр-т Космонавтов, 2
Оптовый отдел - (863) 307-95-00, (989) 706-71-39
www.mir-antenn.ru, e-mail: opt@mir-antenn.ru




ДЕЛАЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНЫМ!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORITE street 8

FAVORITE street 8 A2 5V

FAVORITE street 8 A3 12V + Б.П.

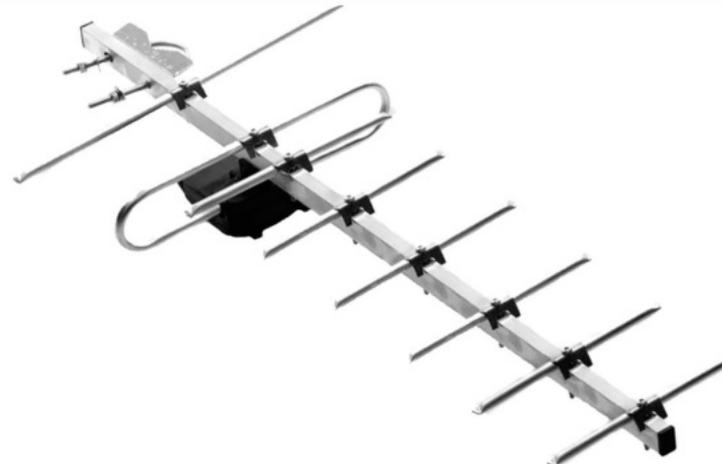

**НАРУЖНАЯ АНТЕННА
ДЛЯ ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ - DVB-T2**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Поздравляем Вас с покупкой высококачественной телевизионной антенны для приема сигналов цифрового эфирного ТВ DVB-T2. Модели: favorite STREET 8, а так же, в активном исполнении модификации - favorite STREET 8 A2 с усилителем 5V и favorite STREET 8 A3 с усилителем 12V и блоком питания).

При производстве Антенны мы уделили особое внимание стойкости к ветровым нагрузкам, надежности и высоким характеристикам изделия.

Мы уверены, что приобретенная Вами антенна обеспечит качественный и уверенный прием ваших любимых телепрограмм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения	пассивная	активная 5В	активная 12В
Коэффициент усиления, макс., дБи: 470 .. 790МГц (21-60 канал)	13	34	63
Количество элементов	8		
Поляризация ЭМ волны	горизонтальная		
Волновое сопротивление, Ом	75		
Тип коаксиального кабеля / Тип разъема	Кабель не идет в комплекте/Без F-гнезда		
Напряжение питания, В	-	5	12
Габариты антенны в сборе, мм	730 x 300 x 80		
Вес, не более, кг	0.460	0.460	0.590

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Антенна диапазонная favorite STREET 8 (в соответствии с исполнением) 1 шт.
- 2 Комплект крепежа 1 шт.
- 3 Скоба U-образная 1 шт.
- 4 USB-инжектор (для исполнения favorite STREET 8 A2 (приобретается отдельно)) 1 шт.
р.с питание происходит от приставки, либо от телевизора с помощью USB-инжектора
- 5 Упаковка 1 шт.
- 6 Паспорт..... 1 шт.

УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ

Общий вид антенн приведен на рисунке 1.

Антенна favorite STREET 8 представляет собой антенну дециметрового диапазона типа «волновой канал» с шестью директорами (4), петлевым вибратором (5) и рефлектором (6). На траверсе (1) закреплено согласующее устройство (2) с усилителем**.


Для монтажа антенны на мачту или кронштейн имеется узел крепления - U-образная скоба с зубчатым опорным узлом (3).

Подключение антенны к телевизору или цифровому приемнику осуществляется коаксиальным кабелем RG-6/U с F-разъемом.

Для безопасного пользования антенной рекомендуется снабдить ее защитным заземлением. Заземление может быть подключено к резьбовой части U-образной скобы узла крепления.

При установке антенны на крыше, окне или балконе необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве высотных работ.

Внимание: для подключения антенны к телевизору требуется коаксиальный кабель, F-коннектор и штекер CAT-Ш, которые приобретаются отдельно.

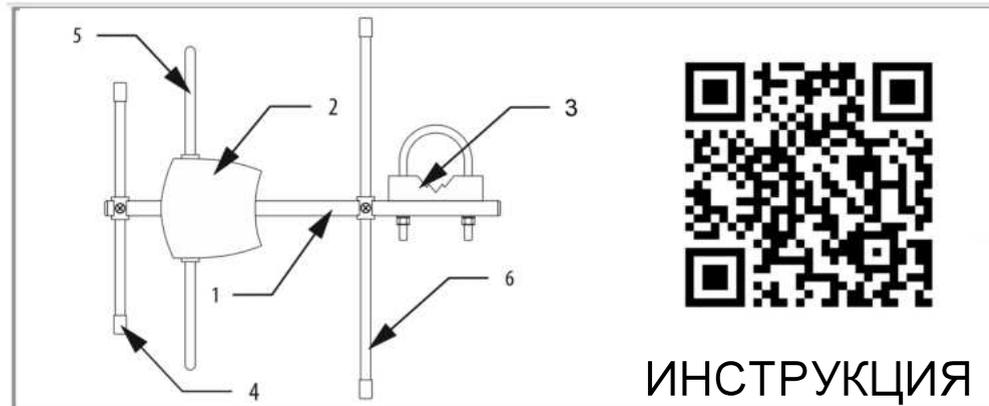

ИНСТРУКЦИЯ


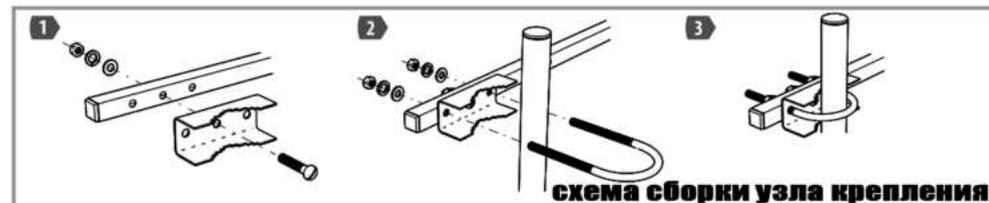


схема сборки узла крепления



схема зачистки кабеля

пассивная вариация

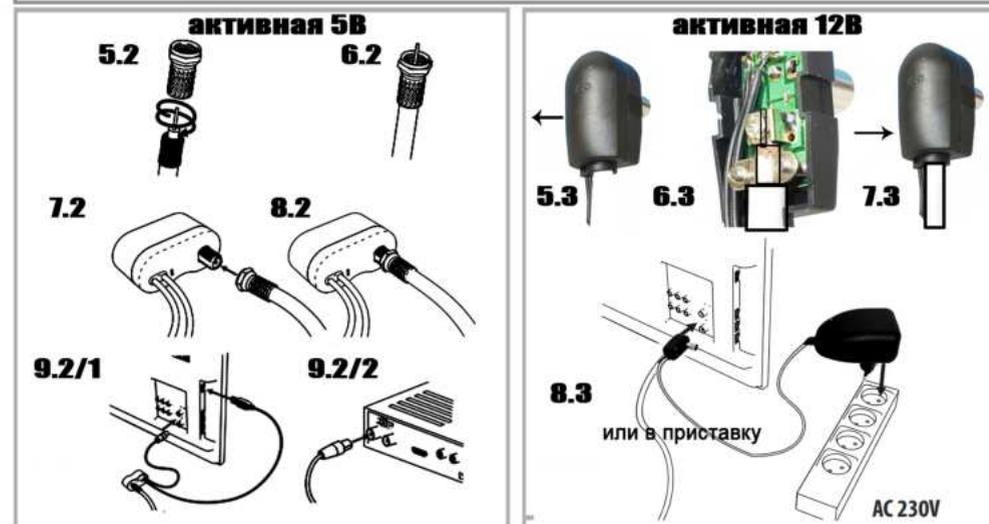

активная 5В

активная 12В

AC 230V