



**ПРИЕМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ**

ОТ 20-ТИ КАНАЛОВ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 12 месяцев с момента реализации.
2. Гарантия не распространяется на потерю работоспособности изделия и повреждения, вызванные применением не по назначению, неправильным монтажом и на повреждения от небрежного отношения.
3. Изготовитель оставляет за собой право внесения в конструкцию антенны любых изменений, не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики изделия.

Произведено: Первый Антенный Завод МИР АНТЕНН
г. Ростов-на-Дону, пр-т Космонавтов, 2
Оптовый отдел - (863) 307-95-00, (989) 706-71-39
www.mir-antenn.ru, e-mail: opt@mir-antenn.ru



ДЕЛАЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНЫМ!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФАВОРИТ СТРИТ 3



ФАВОРИТ СТРИТ 3 А2 5В



ФАВОРИТ СТРИТ 3 А3 12В + БП



**НАРУЖНАЯ АНТЕННА
ДЛЯ ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ - DVB-T2**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Поздравляем Вас с покупкой высококачественной телевизионной антенны для приема сигналов цифрового эфирного ТВ DVB-T2. Модели: **favorite STREET 3**, а так же, в активном исполнении модификации - **favorite STREET 3 A2** с усилителем 5V и **favorite STREET 3 A3** с усилителем 12V и блоком питания).

При производстве Антенны мы уделили особое внимание стойкости к ветровым нагрузкам, надежности и высоким характеристикам изделия.

Мы уверены, что приобретенная Вами антенна обеспечит качественный и уверенный прием ваших любимых телепрограмм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения	Favorite STREET 3	Favorite STREET 3 A2 5V	Favorite STREET 3 A3 12V + БП
Коэффициент усиления, макс., дБи: 470 .. 790МГц (21-60 канал)	8	29	58
Количество элементов	3		
Поляризация ЭМ волны	горизонтальная		
Волновое сопротивление, Ом	75		
Тип коаксиального кабеля / Тип разъема	Кабель не идет в комплекте/Без F-гнезда		
Напряжение питания, В	-	5	12
Габариты антенны в сборе, мм	300 x 300 x 60		
Вес, не более, кг	0.300	0.300	0.430

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Антенна диапазонная **favorite STREET 3** (в соответствии с исполнением) 1 шт.
- 2 Комплект крепежа 1 шт.
- 3 Скоба U-образная 1 шт.
- 4 USB-инжектор (для исполнения **favorite STREET 4A2** (приобретается отдельно)) 1 шт.
p.s питание происходит от приставки, либо от телевизора с помощью USB-инжектора
- 5 Упаковка 1 шт.
- 6 Паспорт..... 1 шт.

УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ

Общий вид антенн приведен на рисунке 1.

Антенна **favorite STREET 3** представляет собой антенну дециметрового диапазона типа «волновой канал» с одним директором (4), петлевым вибратором (5) и рефлектором (6). На траверсе (1) закреплено согласующее устройство (2) с усилителем**.


Для монтажа антенны на мачту или кронштейн имеется узел крепления - U-образная скоба с зубчатым опорным узлом (3).

Подключение антенны к телевизору или цифровому приемнику осуществляется коаксиальным кабелем RG-6/U с F-разъемом.

Для безопасного пользования антенной рекомендуется снабдить ее защитным заземлением. Заземление может быть подключено к резьбовой части U-образной скобы узла крепления.

При установке антенны на крыше, окне или балконе необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве высотных работ.

Внимание: для подключения антенны к телевизору требуется коаксиальный кабель, F-коннектор и штекер CAT-Ш, которые приобретаются отдельно.

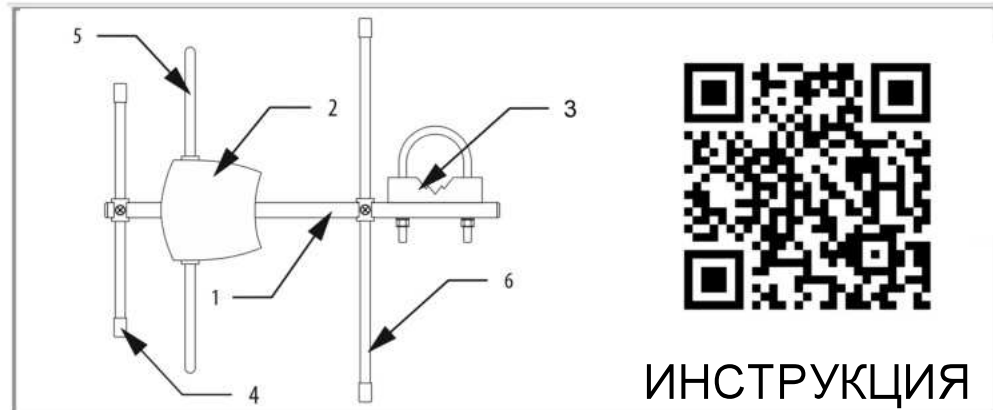

ИНСТРУКЦИЯ


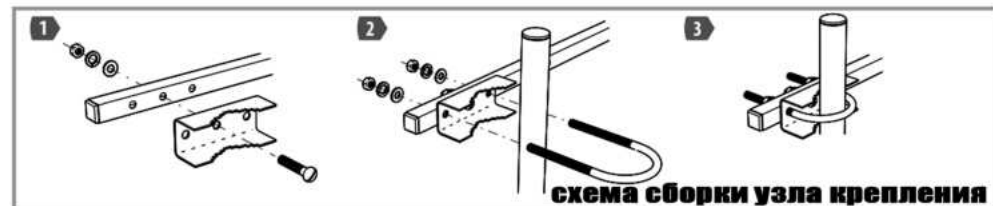


схема сборки узла крепления

схема зачистки кабеля



пассивная вариация

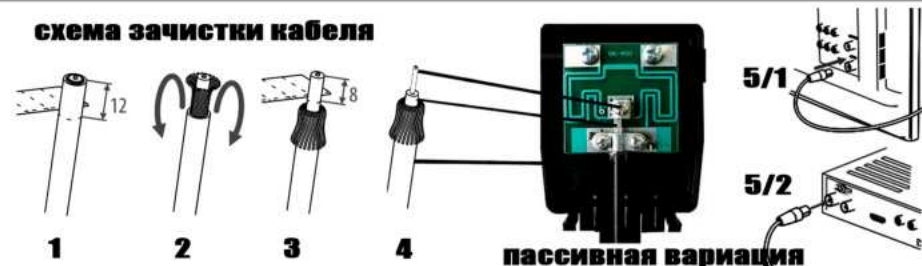